MS240-5kN

Schraubspannzeug 5kN

MS240-5kN
Öffnungsweite: 0-28mm (je nach Art der Backen)
Gewicht: 1,3kg pro Spannkopf (ohne Backen)

MS240-5kN-S50
Öffnungsweite: 0-50mm (je nach Art der Backen)
Gewicht: 1,4kg pro Stück (ohne Backen)

MS240-5kN-S100
Öffnungsweite: 10–106mm (je nach Art der Backen)
Gewicht: 2,3kg pro Stück (ohne Backen)

- Zugkraft: max. 5kN
- Temperaturbereich: 0…70°C
  Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Backen: Stahl, vernickelt
- Anschluss: Af15,9 oder Af20
- Lieferumfang: 1 Paar (ohne Backen)
- Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich erhältlich (siehe Datenblatt MS240-5kN-Ko)

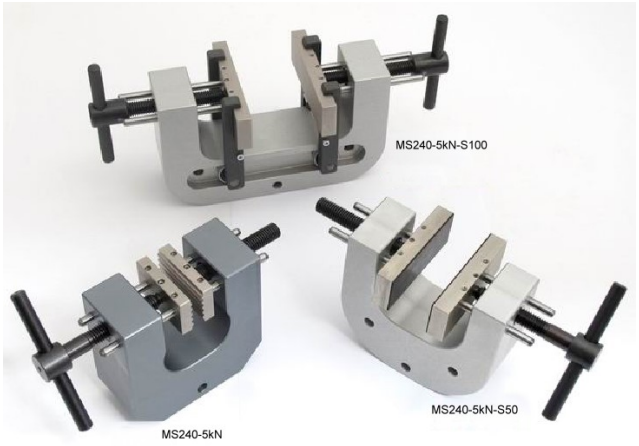

Backen für MS240-5kN Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite MS240-5kN	Öffnungsweite MS240-S50	Öffnungsweite MS240-S100	Gewicht pro Paar
MS240-5kN-B	Blanke Backen	30x50mm	0–28mm	0-50mm	-	0,22kg
MS240-5kN-BG	Gummierte Backen	30x50mm	0–26mm	0-48mm	-	0,23kg
MS240-5kN-BP	Pyramidenbacken	30x50mm	0–28mm	0-50mm	-	0,21kg
MS240-5kN-BV2	V-Backen	30x50mm	Ø 2–28mm	Ø 2–50mm	-	0,22kg
MS240-5kN-BV5	V-Backen	30x50mm	Ø 5–28mm	Ø 5–50mm	-	0,25kg
MS240-5kN-BW	Wellenbacken	30x50mm	0–28mm	0-50mm	-	0,20kg
MS240-5kN-BD	Diamantbacken	30x50mm	0–28mm	0-50mm	-	0,22kg
MS240-5kN-B80	Blanke Backen	30x80mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,36kg
MS240-5kN-BG80	Gummierte Backen	30x80mm	0–26mm	0–48mm	0–104mm	0,37kg
MS240-5kN-BP80	Pyramidenbacken	30x80mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,34kg
MS240-5kN-BW80	Wellenbacken	30x80mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,33kg
MS240-5kN-BD80	Diamantbacken	30x80mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,36kg
MS240-5kN-B100	Blanke Backen	30x100mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,46kg
MS240-5kN-BG100	Gummierte Backen	30x100mm	0–26mm	0–48mm	0–104mm	0,46kg
MS240-5kN-BP100	Pyramidenbacken	30x100mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,43kg
MS240-5kN-BW100	Wellenbacken	30x100mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,41kg
MS240-5kN-BD100	Diamantbacken	30x100mm	0–28mm	0–50mm	0–106mm	0,46kg



Blanke Backen
- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung
- Vernickelt

Gummibacken
- Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt

BV2 V-Backen
- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 0.8 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

Pyramidenbacken
- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamantbacken
- Beschichtet mit synthetischen Diamanten (D91 (170/200 Mesh))
- Vernickelt

BV5 V-Backen
- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 1 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

Wellenbacken
- Für flexible Materialen
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

MS240-5kN

Einsatzbacken für MS240-5kN Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen
Zum schnellen Wechseln der Backen - Einsatzbacken benötigen Grundträger (MS240-5kN-GT)

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite MS240-5kN	Öffnungsweite MS240-S50	Öffnungsweite MS240-S100	Gewicht pro Paar
MS240-5kN-GT	Grungträger	-	-	-	-	0,19kg
MS240-5kN-EB	Blanke Einsatzbacken	30x50mm	0–18mm	0-40mm	-	0,14kg
MS240-5kN-EBG	Gummierte Einsatzbacken	30x50mm	0–16mm	0-38mm	-	0,14kg
MS240-5kN-EBP	Pyramideneinsatzbacken	30x50mm	0–18mm	0-40mm	-	0,13kg
MS240-5kN-EBV	V-Einsatzbacken	30x50mm	Ø 2–18mm	Ø 3–40mm	-	0,13kg
MS240-5kN-EBW	Welleneinsatzbacken	30x50mm	0–18mm	0-40mm	-	0,12kg
MS240-5kN-EBD	Diamanteinsatzbacken	30x50mm	0–18mm	0-40mm	-	0,14kg
MS240-5kN-EB100	Blanke Einsatzbacken	30x100mm	0–14mm	0–36mm	0–92mm	0,37kg
MS240-5kN-EBG100	Gummierte Einsatzbacken	30x100mm	0–12mm	0–34mm	0–90mm	0,38kg
MS240-5kN-EBP100	Pyramideneinsatzbacken	30x100mm	0–14mm	0–36mm	0–92mm	0,34kg
MS240-5kN-EBW100	Welleneinsatzbacken	30x100mm	0–14mm	0–36mm	0–92mm	0,34kg
MS240-5kN-EBD100	Diamanteinsatzbacken	30x100mm	0–14mm	0–36mm	0–92mm	0,37kg

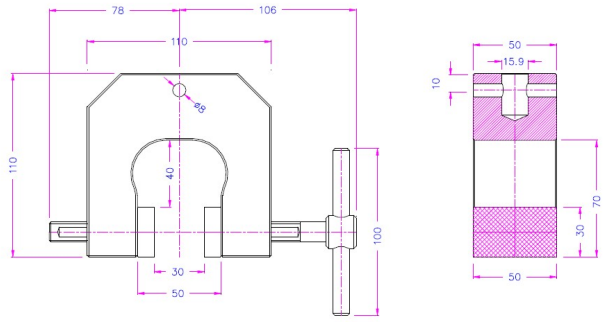

MS240-5kN

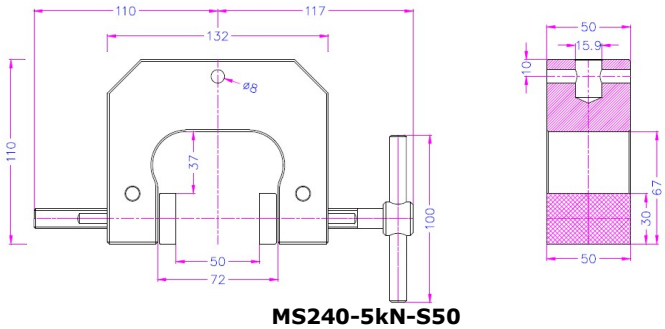

MS240-5kN-S50

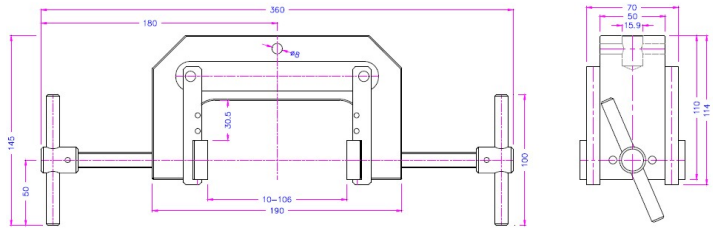

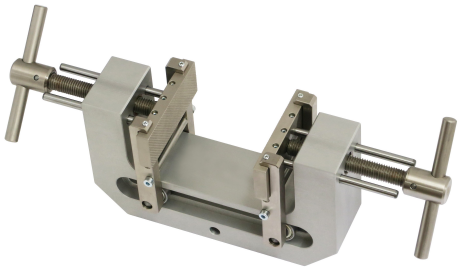

MS240-5kN-S100

MS240-5kN

Beispiele für kundenspezifische Lösungen

MS240-5kN-S50+BS12
Sonderbacken



MS240-5kN+EL+BVs30x100
Schnellspannhebel + Sonderbacken



MS240-5kN-S70
Öffnungsweite 0-70mm

MS240-5kN-BG50x50
HxB: 50x50mm

MS240-5kN-BW50x60
HxB: 50x60mm



MS240-5kN-BVG
Gummibeschichtete V-Backen

MS240-5kN-BW150
Extrabreite Wellenbacken, 150mm

MS240-5kN+BW200
Extrabreite Wellenbacken, 200mm

MS240-5kN-BP25x25
Sonder Pyramidenbacken,
Spannfläche 25x25mm

Pneumatische Versionen (Prospektblatt MS240-2,6kN+ko)

MS240-2,6kN+Ko

MS240-2,6kN+2Ko

MFC Sensortechnik GmbH
Windhukstraße 46, D-42389 Wuppertal, Tel: 0202-3097100, Fax: 0202-3097102, E-Mail: info@mfc-sensoren.de